


Модули светодиодные, с цифровым управлением

Особенности:

- Модуль из 4шт. светодиодов типа PLCC 5050 , имеющих высокую яркость при очень широком угле
- Цвета: полноцветный (RGB), 3 цвета
- алюминиевый корпус
- водозащитные
- с тыльной стороны – самоклеякая лента
- цифровое управление

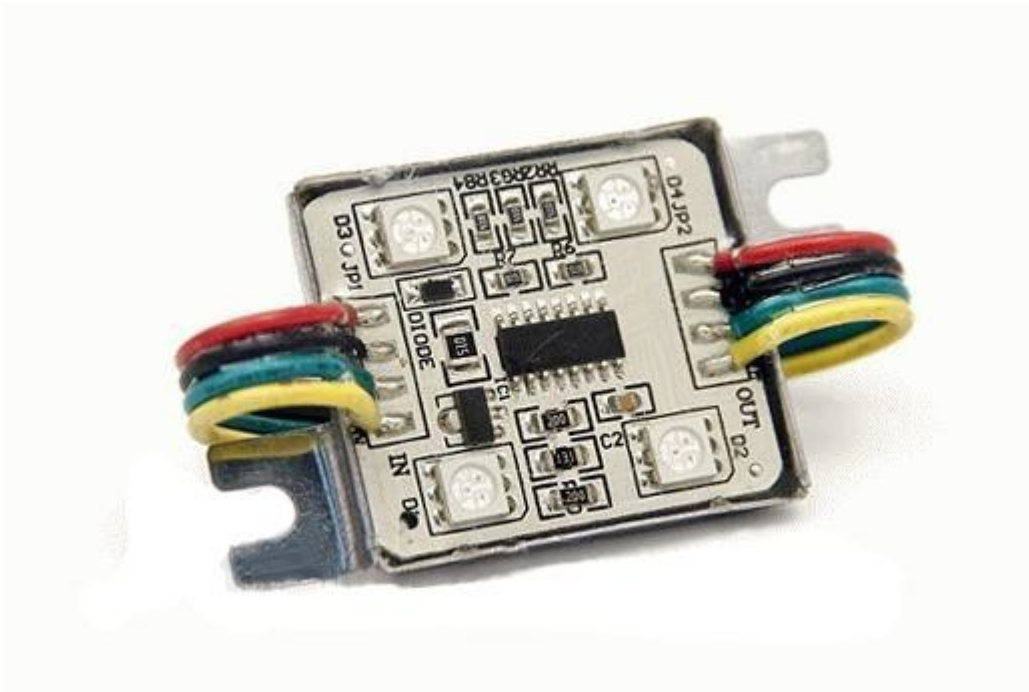

Технические данные:

- Напряжение +12 V
- Размер (габаритный) 38 * 38 * 6.5 мм
- Угол излучения светодиодов 90 град.
- Управление по формату LPD 6803
- Мощность 1,2 Ватт.
- Температурный диапазон применения -25 + 60 град.С

Предполагается управление модуля контроллером (протокол LPD 6803) , например код 3033.